



▪ VFL-SUP



Resumen:

El localizador visual de fallos de 650 nm tiene la función de identificar la tasa de errores binarios (BER) y localizar fallos en redes de fibra óptica monomodo (SM) o multimodo (MM); es un útil complemento para las zonas muertas del OTDR, además de una herramienta básica de mantenimiento para redes BER, LAN, sistemas ATM BER y sistemas de redes de telecomunicaciones

Funciones y características:


- Admite los modos de funcionamiento CW y de modulación a 2 Hz.
- Resistente: utiliza un diseño especial del extremo del láser para evitar daños en caso de caída al «suelo».
- Larga autonomía: utiliza un circuito de control del láser eficaz para garantizar que el localizador de 1 mW/650 nm pueda funcionar más de 10 horas de forma continua.
- Potencia de salida estable: utiliza un circuito controlador de láser especial, que garantiza una potencia de salida estable incluso con la batería baja.
- Adaptador universal de 2,5 mm: utiliza un adaptador universal de 2,5 mm, compatible con SC, ST y FC.





Especificaciones:

Longitud de onda	650nm±10nm
Fuente de luz	FP -LD laser
Potencia de salida	1mw,10mw,15mw,20mw,25mW (opcional)
Conector	Adaptador universal de 2,5 mm
Modo de funcionamiento	Onda continua (CW) o modulación a 2 Hz
Temperatura de funcionamiento	0~+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25~+70 °C
Potencia	2 pilas AA
Horas de funcionamiento	≥10
Peso	160g
Dimensiones (mm)	75*26*26

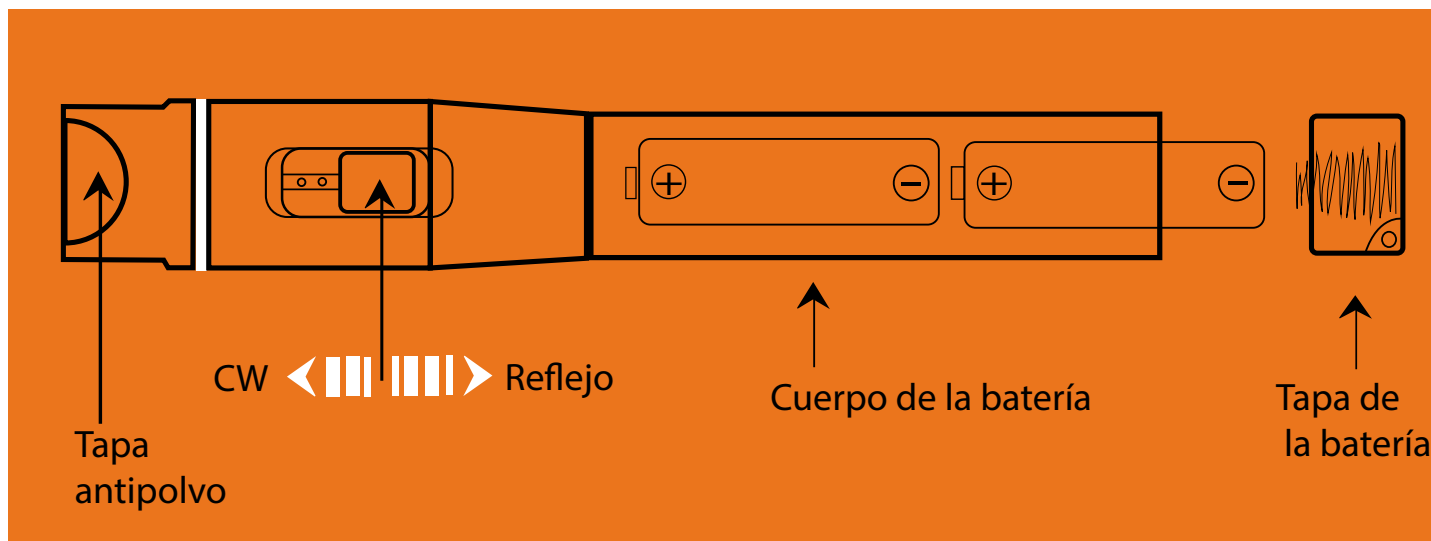

1. Instala correctamente la batería; de lo contrario, el dispositivo podría dejar de funcionar o sufrir daños.
2. Mueve el interruptor hacia el centro para apagarlo; hacia arriba para la salida CW y hacia abajo para la salida Glint.

