

- SP-JK6-01-110 / Color Negro
- SP-JK6-02-110 / Color Blanco
- SP-JK6-03-110 / Color Rojo
- SP-JK6-06-110 / Color Azul



ESPECIFICACIONES

Material

CONECTOR RJ45:

Carcasa: ABS + PC, UL 94V-0

Soporte de contactos: PBT + fibra de vidrio

2. CONTACTOS DEL CONECTOR RJ45

Material: Bronce Phor niquelado

Acabado: Chapado en oro de 50 micropulgadas en la zona de contacto del conector.


3. IDC

PBT + fibra de vidrio, UL 94V-2

Terminal: bronce fosforoso niquelado

4. TAPA IDC

ABC, UL 94-HB

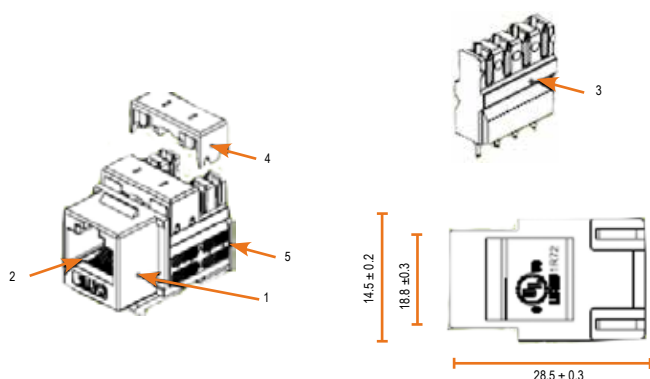

RENDIMIENTO

A. Etiqueta de cableado T568A y T568B

B. Fuerza de inserción: 20 N máx. (IEC 60603-7-4)

C. Resistencia de retención: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho

D. Temperatura de funcionamiento: (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568, B.2)

E. Vida útil (ciclos de acoplamiento)

* Conector hembra: 750 ciclos mín. (ISO/IEC 11081, IEC 60603-7-4)

* IDC: Apto para cable trenzado y sólido de 22-26 AWG, compatible con las herramientas de conexión a presión Borh 110 y Krone.

F. El rendimiento de transmisión de Cat. 5e cumple con la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2. Standard.

