




■ SP-FUTP6-EXT

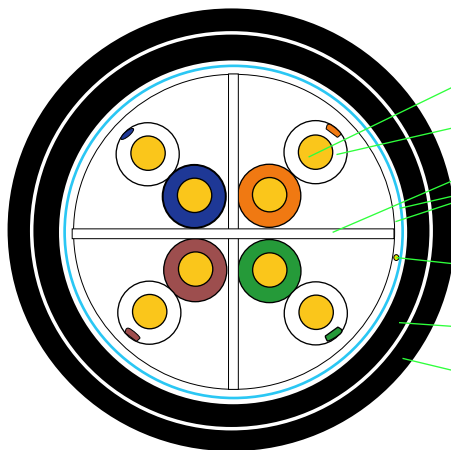

- Conductor de cobre
- Aislamiento de HDPE
- Separador
- Mylar + Lámina de aluminio
- Hilo de drenaje
- Cubierta interior
- Cubierta exterior

DESCRIPCIÓN:

Descripción del producto:
 Velocidad FTP Cat 6
 Temperatura: 60°C, 75°C
 Norma de referencia: ANSI/TIA-568-B.2
 Ensayo de inflamabilidad: CMG
 Temperatura de instalación: -20 ~ +75 °C
 Aplicación: 100 Base-TX - 100 Base-T
 100VG-AnyLAN 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)

General		FTP Cat6 4P PVC+PE		Humedad	NO	
Norma de ensayo		ISO/IEC11801, TIA-568-C.2			1--250MHZ Impedancia100±15Ω	
Pares	1	Blanco-azul/azul			Retardo de Shew(ns/100m) ≤ 45/100m	
	2	Blanco-naranja/naranja			Resistencia a la tracción110N	
	3	Blanco-verde/verde			Características Eléctricas	Capacitancia ≤ 5.6nF/100m
	4	Blanco-marrón/marrón				
Blindaje	Material	Mylar+ aluminio Foil				
Hilo de drenaje	CCA	Si(1/0.32CCA)				
Hilo de corte	Nylon	Si(250D*3)		Propiedades Físicas	Resistencia del conductor: ≤ 68 Ω/ km a 20°C	
Chaqueta interior	Espesor	0.50 ± 0.05 mm			Resistencia del aislamiento: ≥5000 MOhm.km at 20°C	
	Diámetro exterior	7.6± 0.25mm			Resistencia a la tracción antes del envejecimiento ≥ 13.5mpa Alargamiento(%)≥ 150%	
	Material	PVC (Negro)			Período de envejecimiento(*hrs) 100*24h*7d	
Chaqueta exterior	Espesor	0.60 ± 0.05 mm			Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPA) ≥ 12.5 Elongation(%) ≥ 125%	
	Diámetro exterior	8.8± 0.25mm		Flexión en frío(-20°C ± 2°C*4hrs)		
	Material	PE (Negro)				
Empaque		Bandeja de madera				
Longitud de cable		Longitud estándar del embalaje 305 ± 1.5m				

ROHS

