


SUPRANET / Conectores
instalables in situ

- SP-CPP-SCMMU
- SP-CPP-SCSMU
- SP-CPP-SCSM /APC

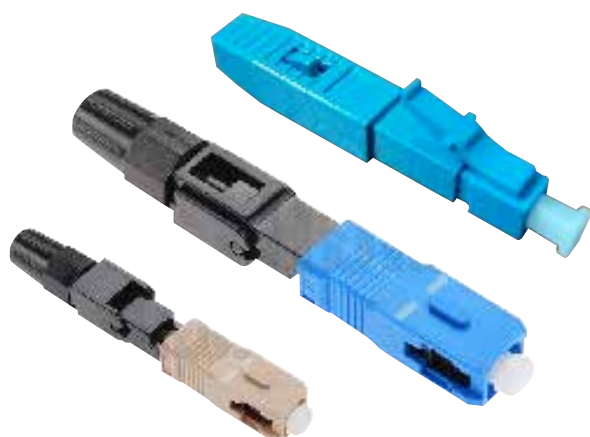

Descripción:

Los conectores prepulidos son una solución excelente para la terminación de fibra óptica y la instalación in situ. Conectar un conector a la fibra óptica nunca ha sido tan fácil. Totalmente compatibles con la fibra estándar monomodo y multimodo, están diseñados para montarse en cuestión de minutos, utilizando herramientas básicas de fibra óptica. Con los cables prepulidos, ya no es necesario utilizar adhesivos, lo que evita los procesos de pulido. Se utilizan ampliamente en redes y están disponibles en conectores SC y LC.

APLICACIONES

CATV.

Equipos de redes ópticas.

Distribución de fibra óptica.

Cableado estructurado. FTTX /
FTTH

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Terminación rápida y sencilla in situ en menos de 2 minutos.

Compatible con longitudes de onda de 850 nm a 1650 nm.


No se utilizan adhesivos.

No se requiere ningún proceso de pulido.

Disponible para SM y MM.

Disponible con pulido UPC.

Método de unión mecánica.



Conector SC prepulido



Descripción:

El conector SC prepulido de SUPRANET es un conector universal que puede utilizarse con fibras de 250 μm (tubo suelto) a 900 μm (revestimiento ajustado). El conector prepulido de SUPRANET está disponible para diferentes tipos de fibra.

ESPECIFICACIONES (valores típicos):


PARÁMETRO	MONOMODO	MULTIMODO
Pérdida de inserción (IL)	≥ 0.35 dB	≥ 0.5 dB
Pérdida de reflexión (RL)	≥ -45 dB	≥ -35 dB
Durabilidad	Aumento de 0,1 dB tras 500 conexiones	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 75°C	
Normas	TIA/ EIA 568-C.3	
	GR-326-CORE	

ESPECIFICACIONES (valores típicos):

PARÁMETRO	MONOMODO	MULTIMODO
Pérdida de inserción (IL)	≥ 0.35 dB	≥ 0.5 dB
Pérdida de reflexión (RL)	≥ -45 dB	≥ -35 dB
Durabilidad	Aumento de 0,1 dB tras 500 conexiones	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 75°C	
Normas	TIA/ EIA 568-C.3	
	GR-326-CORE	



Pre-Polished Connector LC

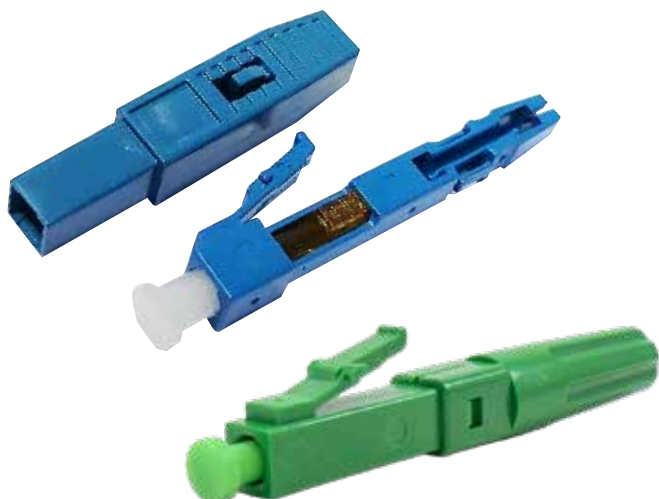

- SP-CPP-LCMMU
- SP-CPP-LCSMU
- SP-CPP-LCSMU-V

Description:

El conector LC SUPRANET prepulido es un conector que se puede utilizar con fibras de 250 μm (tubo suelto) hasta 900 μm (revestimiento ajustado). El conector LC SUPRANET prepulido

ESPECIFICACIONES (valores típicos):

PARÁMETRO	MONOMODO	MULTIMODO
Pérdida de inserción (IL)	≥ 0.35 dB	≥ 0.5 dB
Pérdida de reflexión (RL)	≥ -45 dB	≥ -35 dB
Durabilidad	Aumento de 0,1 dB tras 500 conexiones	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 75°C	
Normas	TIA/ EIA 568-C.3	
	GR-326-CORE	



Descripción:

Herramienta (cortadora) / Corte de cable de fibra óptica desde 250 μm (tubo holgado) hasta 900 μm (revestimiento apretado). Incluye 1 bra SP-HH.



Descripción:

Herramienta / pelacables de fibra óptica (pelacables)