




SUPRANET / BANDEJA ODF DESGLIZABLE PARA RACK 48 PUERTOS

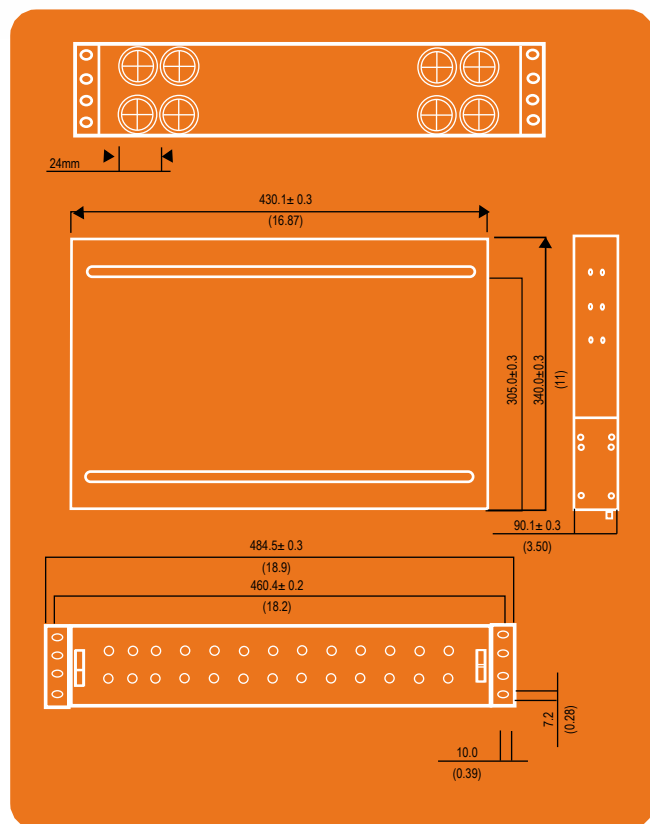

▪ SP-FDS-48SC/96LC

DESCRIPCIÓN

El panel de conexiones de fibra óptica se utiliza principalmente en la sala de equipos del subsistema de cableado o en el armario de cableado, para completar la terminación del cable troncal vertical o del cable troncal del edificio, conectar el equipo de conmutación de la red LAN y facilitar la fijación, el empalme y la gestión del cableado de fibra óptica. Capacidad: 48 adaptadores SC / 96 LC.

Cumple con las normas: ISO/IEC 11801 y EN 50173

CARACTERÍSTICAS

1. - Diseño de montaje en rack de 19", totalmente sellado (2U)
2. - Estructura metálica, fabricada en acero laminado en frío de alta calidad y alta resistencia, superficie con tratamiento de pulverización antiestática, aspecto limpio y atractivo
3. - Diseño con rieles para facilitar la instalación y los futuros trabajos de mantenimiento
4. - Nuevo diseño, puede proporcionar 12, 24 o 48 interfaces FC, ST, SC y LC, con soporte máximo de 96 puertos LC
- 5.- Cuatro entradas de fibra, garantizan la cantidad de fibra entrante,
- 6.- Diseño exclusivo de empalme de fibra.
- 7.- Soporte vacío y soporte con acopladores

PARÁMETROS

Vida útil de inserción: 1000 veces

Humedad: 10 % a 90 % HR

Calibre de cable aplicable: 22, 24

Temperatura nominal: -20 a 7 °C

MEDIDAS

Ancho * Alto * Profundidad: 19" (480 mm) * 3,5" (90 mm) * 13" (330 mm)

